

ブレーキパッド交換


MINTEX[®]
BRAKING WITH TRADITION

ブレーキパッドとディスク交換時の重要な手順

4つのステップ CLAP

- ① 隅々まで「**CLEAN**: 清掃」しよう!
- ② 適切に「**LUBRICATE**: 潤滑剤を塗布」しよう!
- ③ 「**ACCESSORIES**: アクセサリー」はしっかり交換しよう!
- ④ 200Km走行までは、「**PLEASE**: 慣らし運転をしよう」!

1 Mintexツールとブレーキクリーナーを用いてホイールハブ、キャリパー部品の**すべての当接部分を清掃して下さい**。また、ディスクの振れを確認して下さい!(振れ量は最大0.07mm以内であること)

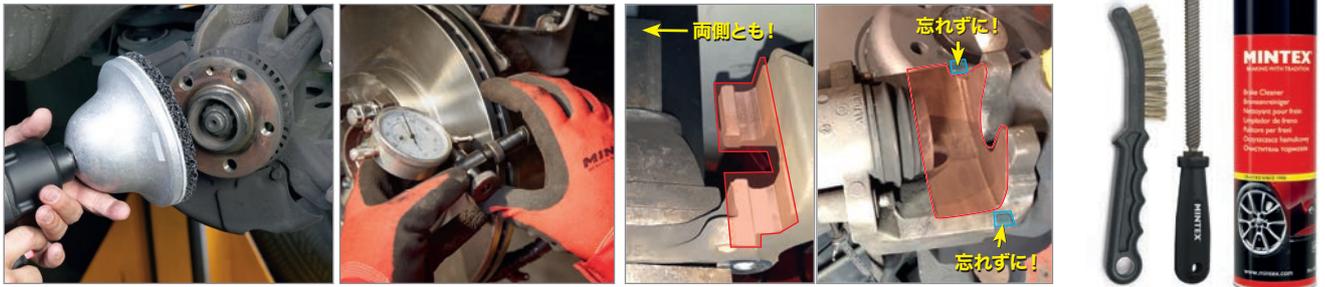


2 Mintex Cera Tecを塗布しましょう!

Textar Hydra Tecを塗布しましょう!



注意: カッパーペースト (銅配合グリース) は使用しないで下さい。

3 新品パッドの装着時には、必ず新品アクセサリーの使用が必須です。

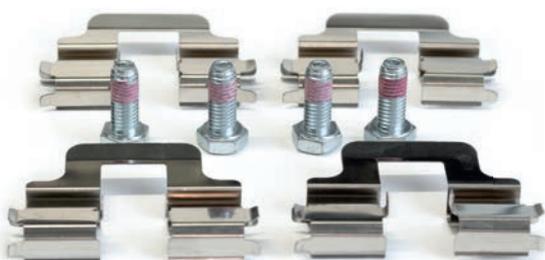

4 さらにブレーキ鳴きを軽減させるための重要事項:
少なくとも200Kmは慣らし走行を実施して下さい!

